


Typ:	RS3
Tillämpning:	Parallell fastsättning av en- och flerledarkabel i grupp om 3 st, obegränsat användningsområde inomhus och utomhus
Material:	Glasfiberförstärkt polyamid
Ytterdiameter på kabel:	12 mm till 32 mm
Mekanisk hållfasthet mot kortslutning:	10.000 N
Max. vridmoment för åtdragning av skruvar:	8 Nm

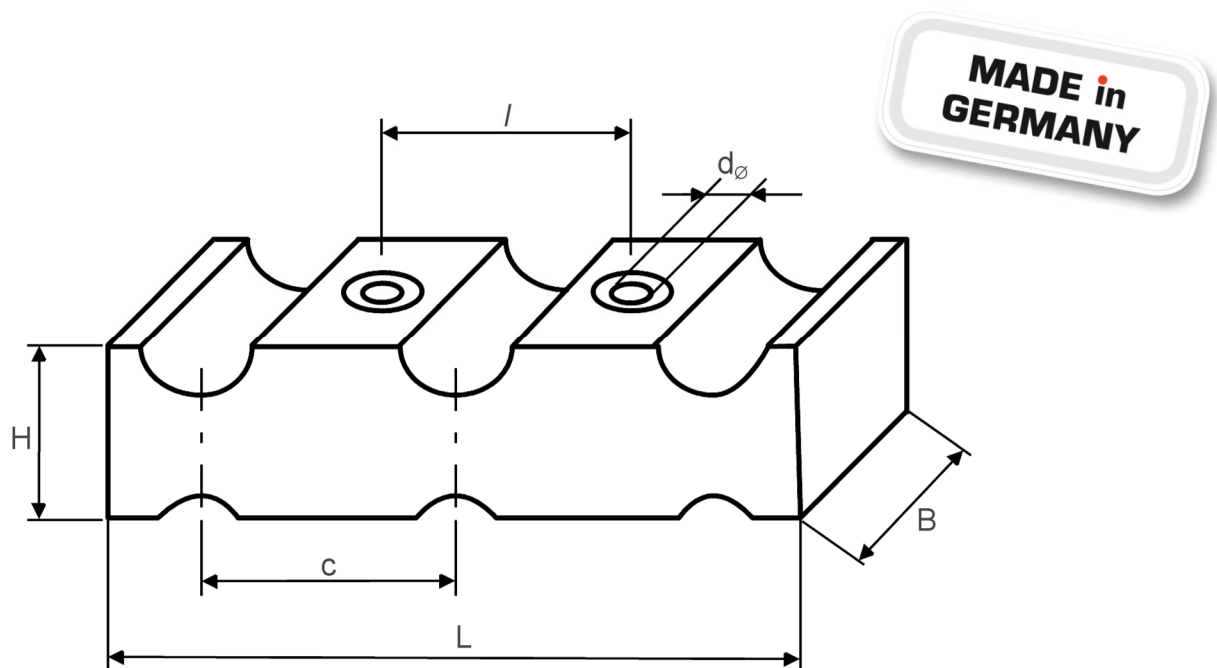

Dimensioner i mm

Type	D \varnothing	L	B	l	d \varnothing	H	c
RS3 - 12/32	12 - 32	202	53	75	13	51	75

D \varnothing : yttre kabeldiameter

Minimum beställningskvantitet och leveranstid på begäran

Montageexempel:

