


Typ: **RS5**
 Tillämpning: Parallell fastsättning av en- och flerledarkabel i grupp om fem st, obegränsat användningsområde inomhus och utomhus
 Material: Glasfiberförstärkt polyamid
 Ytterdiameter på kabel: 12 mm till 32 mm
 Mekanisk hållfasthet mot kortslutning: 10.000 N
 Max. vridmoment för åtdragning av skruvar: 8 Nm

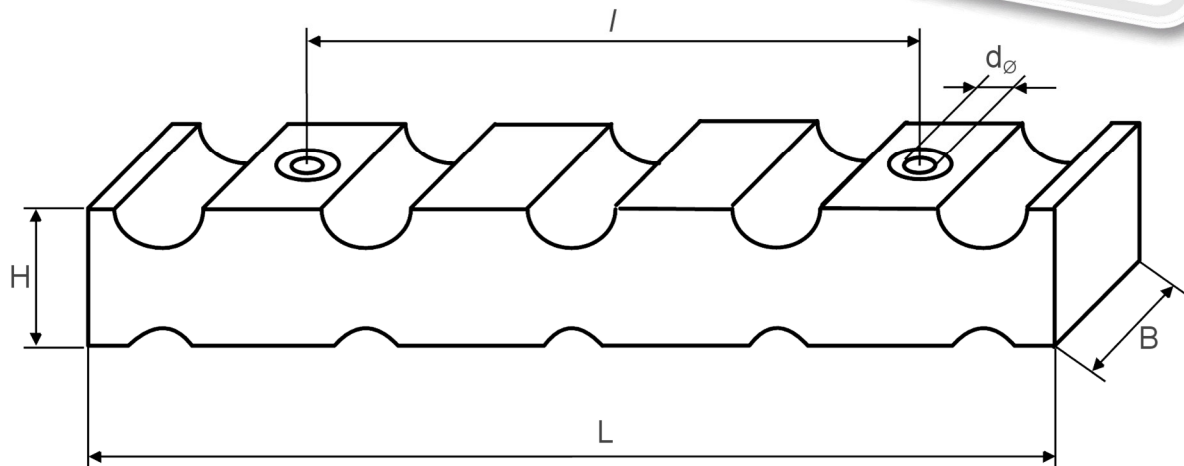

Dimensioner i mm

Type	D _ø	L	B	l	d _ø	H
RS5 - 12/32	12 - 32	350	53	225	13	51

D_ø: yttre kabeldiameter

Minimum beställningskvantitet och leveranstid på begäran

Montageexempel:

